




# GUNK® ENGINE BRITE® HEAVY DUTY GEL ENGINE DEGREASER

EBGELC

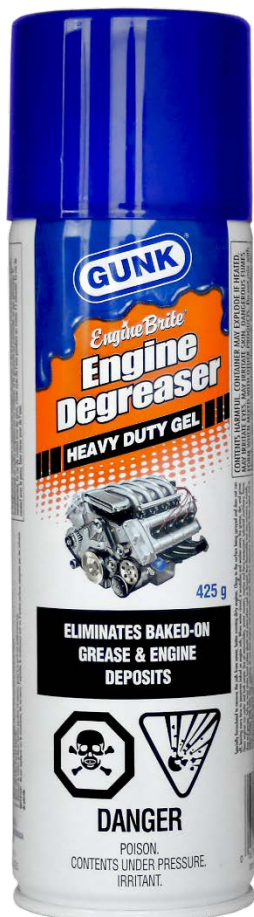

EBGELC Aerosol, 425g  
060959819573

Specially formulated to remove the soils from newer, hotter running dirty engines. Clings to the surface being sprayed and does not run off, leaving more time to penetrate baked on engine soils. When water rinsed, it emulsifies and washes away the grease, dirt, and grime. Clean engines run cooler and look newer. Use on automobiles, power mowers, marine and farm equipment, industrial machinery, home, shop and garage. Safe on most under-hood rubber plastic and paint when used as directed. Non-flammable and non-corrosive to metals. SDS available at [solvewithb.com](http://solvewithb.com)

## APPLICATIONS:

- Eliminates baked-on grease & engine deposits

**DIRECTIONS:** After applying, do not start engine until properly rinsed. Rinsing is necessary to properly clean engine and to avoid potential fire hazards and odors. 1. Engine must be off and cool. 2. Cover distributor, electronic components, carburetor, and air intake systems. Care must be taken with all under hood wiring and electronic sensors and components. Minimize rinse water, which can cause performance problems. Exposed electrical conductors (cracked or frayed wires or EC unit) can short circuit. 3. Shake well and spray generously on dry, cool engine. 4. Wipe any overspray from exterior body surfaces with a water-soaked cloth at once to avoid de-waxing and streaking of paint. This product may harm specialized graphics and custom paint jobs. 5. Allow to soak for 10 to 15 minutes. (Brush unusually heavy deposits). 6. Rinse with a fine stream of water from top down. 7. Start engine and idle 15 minutes to assure complete drying. **IMPORTANT:** Avoid use on rubber, tile, asphalt, black top, or other surfaces affected by petroleum solvents.

**DANGER:** CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with bleach or any other household chemicals. Do not swallow. Do not puncture. Do not burn. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children. Wear a mask. Store away from heat.


**FIRST AID:** Contains Petroleum distillates and d-Limonene. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If person is alert, do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Blumenthal Brands Integrated, LLC does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is offered solely for your information and Blumenthal Brands Integrated, LLC disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent.





# DÉGRAISSEUR POUR MOTEUR GEL SERVICE INTENSE GUNK<sup>MD</sup> ENGINE BRITE<sup>MD</sup> EBGELC

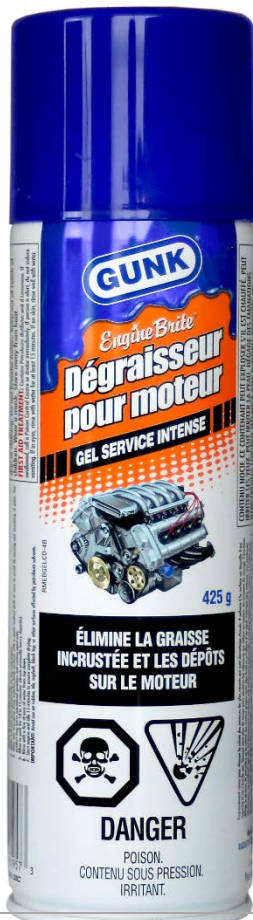

EBGELC Aérosol, 425g  
060959819573

Expressément conçu pour chasser la saleté des moteurs les plus récents qui sont davantage chauds. Il adhère à la surface sur laquelle il est vaporisé et ne s'écoule pas, laissant ainsi plus de temps pour pénétrer les salissures qui collent au moteur. Au moment du rinçage, l'émulsion déloge la graisse, la poussière et la saleté. Un moteur propre reste plus froid et a l'allure d'un neuf. Convient aux voitures, aux tondeuses mécaniques, au matériel agricole, à l'équipement nautique, à la machinerie industrielle; s'emploie également à la maison, à l'atelier et au garage. Sans danger pour la plupart des composants en caoutchouc et en plastique se trouvant sous le capot de même que pour la peinture, si le produit est utilisé selon le mode d'emploi. Ininflammable et non corrosif pour les métaux. Fiche signalétique disponible à [solvewithb.com](http://solvewithb.com)

## APPLICATIONS :

- Élimine la graisse incrustée et les dépôts sur le moteur

**MODE D'EMPLOI :** Après l'application, ne pas mettre le moteur en marche tant qu'il n'a pas été bien rincé. Le rinçage est nécessaire pour bien nettoyer le moteur, éviter les risques d'incendie et éliminer les odeurs. 1. Le moteur doit être éteint et froid. 2. Couvrir l'allumeur, les composants électroniques, le carburateur et le système d'admission d'air. Prendre garde aux fils ainsi qu'aux capteurs et aux composants électroniques situés sous le capot. Rincer en utilisant le moins d'eau possible pour ne pas nuire au fonctionnement du moteur. Des éléments conducteurs à découvert (fils fissurés ou effilochés ou modules électroniques abîmés) peuvent causer un court-circuit. 3. Bien agiter puis vaporiser généreusement sur un moteur sec et froid. 4. Rincer immédiatement tout produit répandu sur la carrosserie avec un chiffon imbibé d'eau pour éviter d'enlever la cire ou d'égratigner la peinture. Ce produit peut endommager les éléments graphiques spéciaux et les décorations personnalisées. 5. Laisser agir pendant 10 à 15 minutes. (Enlever avec une brosse l'excès de saleté.) 6. Rincer vers le bas d'un jet d'eau fin. 7. Démarrer le moteur et laisser tourner pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec. **IMPORTANT :** Ne pas appliquer sur le caoutchouc, les carreaux, l'asphalte, le revêtement noir ou d'autres surfaces attaquées par des solvants de pétrole.

**DANGER :** CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou des autres produits chimiques du ménage. Ne pas avaler. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. Conserver loin des sources de chaleur.

**PREMIERS SOINS :** Contient des Distillats de pétrole et du d-Limonène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est consciente, ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

AVIS: Bien que ces informations soient présentées de bonne foi et considérées comme exactes, Blumenthal Brands Integrated, LLC ne garantit pas des résultats satisfaisants de leur confiance. Les données sont fournies uniquement pour votre information et Blumenthal Brands Integrated, LLC décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de leur utilisation. Testez soigneusement toute application selon les directions du produit et conclure indépendamment des performances satisfaisantes. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.